


FLEXIBLE ELEMENTE IM BRANDSCHUTZ

Sprinklermontagesysteme

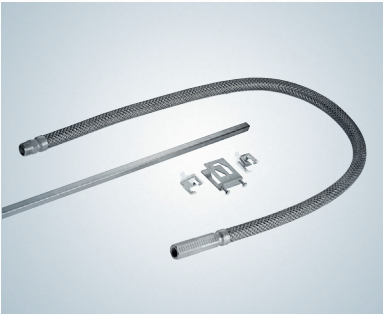

Die Konstruktion des Schlauches ermöglicht eine flexible Positionierung des Sprinklerkopfes. Gegenüber der üblichen Montagetechnik ergeben sich erhebliche Zeit- und Kostenvorteile. Die mitgelieferten Montagehalterungen ermöglichen die Befestigung an den Unterkonstruktionen aller gängigen Deckensysteme.

- Zulassungen: VdS, FM, CNPP, ANPI
- Lieferservice: 48 Stunden ab Lager/ 24h Express (im Inland)
- für alle gängigen Deckensysteme


Edelstahlschläuche



Sprinklerschläuche können mit einer Vielzahl verschiedener Armaturen nach Kundenanforderungen geliefert werden.

- Zulassungen: VdS, LPCB, DNV-GL, ABS, BV
- geeignet für Sprinkleranlagen mit beweglichen Anlagenteilen
- geeignet für Hochdruck-Sprühnebel-Löschanlagen
- geeignet für Brandschutzanlagen in Schienenfahrzeugen und Passagierschiffen

Kompensatoren

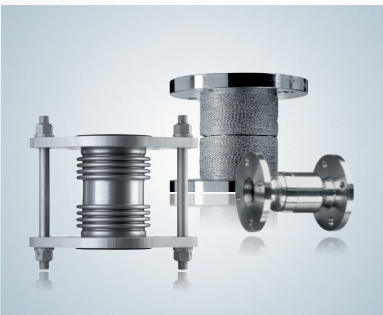

Kompensatoren für Anwendungen im Brandschutz sind in einer breiten Ausführungsvielfalt erhältlich.

- Zulassungen: (DIN EN ISO 9001, EN 29001) DVGW nach DIN 30681 mit VdS-Anerkennung
- Axial-Kompensatoren
- Universal-Kompensatoren
- Lateral-Kompensatoren mit Zuganker